



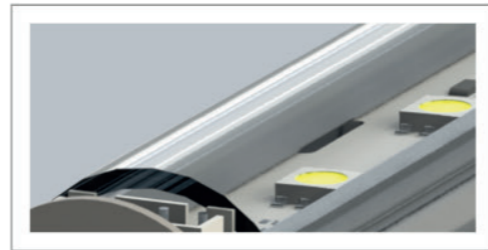

LEDLINEER 7303 *Yer Aydınlatma da Ledlineer*

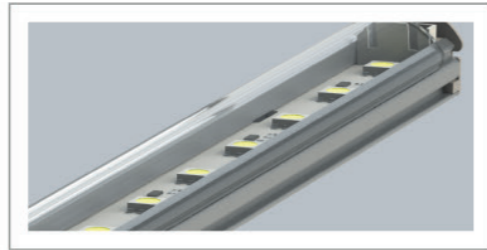


GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION

Ürün Kodu Code	Güç (W) Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Aydınlatma Kontrolü Lighting Control
LEDLINEER7303_7,2W	7,2W	720lm	3000K 4000K 6500K	≥ +70	12 VDC 24 VDC	50 to 60Hz	ON/OFF 1-10V DALI DMX
LEDLINEER7303_10,8W	10,8W	1100lm					
LEDLINEER7303_21,6W	21,6W	-	RGB				


IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP67	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	0,3 Kg	1000x18x14mm

- Eloxallı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Anodized Aluminum Extrusion Body
- UV Korumalı PVC kapaklar
UV Protected PVC covers
- Yüze montaj için uygundur
Suitable for surface mounting

▪ Üst Kapak Seçenekleri Top Cover Options

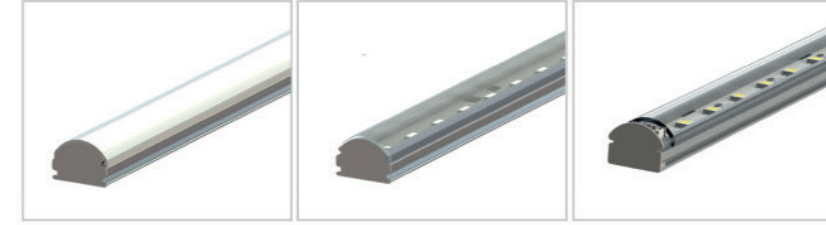

▪ Montaj Seçenekleri Steel Mounting Options

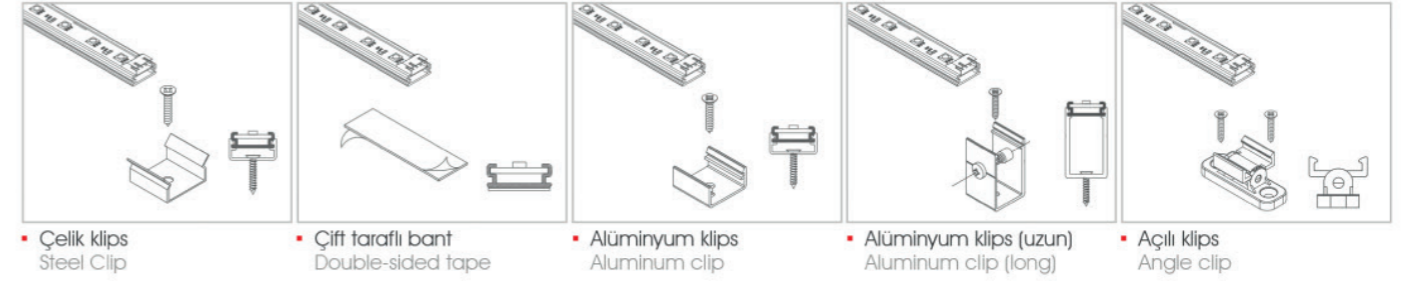

- Çelik klips
Steel Clip
- Çift taraflı bant
Double-sided tape
- Alüminyum klips
Aluminum clip
- Alüminyum klips (uzun)
Aluminum clip (long)
- Açılı klips
Angle clip

