



## TERRA STREET 7262





## TERRA STREET 7262



## GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION


Ürün Kodu Code	Modül Detayı Module Detail	Boyutlar Dimension	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy
TERRA7262_48L60W	4 x 12 LED Modül / 4 x 12 LED Module	900x156x74mm	High Power	IP 67 Silikon Contalı  PMMA	60W	420mA	8202lm	136,7lm/W
TERRA7262_48L75W					75W	520mA	10155lm	135,4lm/W
TERRA7262_48L100W					100W	695mA	13000lm	130lm/W
TERRA7262_48L150W					150W	1040mA	17955lm	119,7lm/W
TERRA7262_96L100W	8 x 12 LED Modül / 8 x 12 LED Module	1500x156x74mm			100W	350mA	14050lm	140,5lm/W
TERRA7262_96L120W					120W	420mA	16404lm	136,7lm/W
TERRA7262_96L150W					150W	520mA	20010lm	133,4lm/W
TERRA7262_96L200W					200W	695mA	26000lm	130lm/W
TERRA7262_96L300W	12 x 12 LED Modül / 12 x 12 LED Module	1930x312x74mm			300W	1040mA	35910lm	119,7lm/W
TERRA7262_144L200W					200W	465mA	27180lm	135,9lm/W
TERRA7262_144L250W					250W	580mA	33150lm	132,6lm/W
TERRA7262_144L300W					300W	695mA	39000lm	130lm/W
TERRA7262_144L400W	24 x 12 LED Module				400W	925mA	49080lm	122,7lm/W
TERRA7262_288L760W					760W (2x380W)	880mA	95000lm	125lm/W
TERRA7262_480L860W	40 x 12 LED Module	2000x312x74mm			860W (2x430W)	420mA	120000lm	139,5lm/W

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strength	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension	Bağlantı Ölçüleri Connection
IP65	-40...+50°C	Alüminyum Aluminium	Class I	3000K 4000K 5000K 6500K	8 Kg 11,25 Kg 19 Kg 32 Kg	900x156x74mm 1500x156x74mm 1930x312x74mm 2000x312x74mm	ø57-63m

Darbe Mukavemeti Impact Resistance	Led Ürün ömrü Led System Lifetime	Sertifikalar Certification	Garanti Süresi Warranty
IK 08	60.000 hrs	TSE CE ENEC FOR DRIVER	5 yıl / years

## ÖRNEK FOTOMETRİK DAĞILIM / SAMPLE PHOTOMETRIC DISTRIBUTIONS

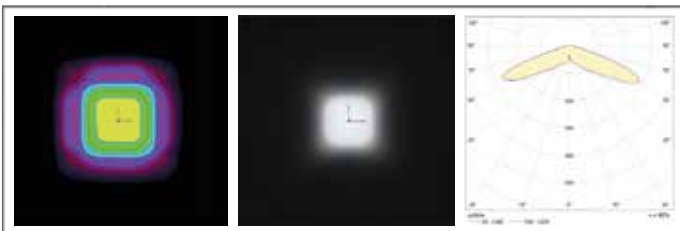

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

