


SİPARİŞ KODU CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	GÜÇ POWER	IŞIK AKISI LUMINOSU FLUX	RENK SICAKLIĞI COLOR TEMP.	YÜKSEKLİK HEIGHT	RENK COLORS
FLOWERG7156-30W	LED - ALÜMİNYUM DİREK	10x30W	39000LM	6000K	350 CM	AKZO 9005 GOFRADO
FLOWERG7156-60W	LED - ALÜMİNYUM DİREK	10x60W	78000LM	6000K	450 CM	AKZO 9005 GOFRADO
FLOWERG7156-90W	LED - ALÜMİNYUM DİREK	10x90W	117000LM	6000K	600 CM	AKZO 9005 GOFRADO

Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin Flower Gold
Ideal Solution for Street and Landscape Areas
Yüksek Verimli LED Aydınlatma
High Efficient LED Lighting
Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı
Structured with Ledil Strada Lens Series
Işık Akısı 7500 Lümen'den 37000 Lümen'e Kadar
Luminous Flux From 7500 Lm up to 37000 Lm
Renk Sıcaklığı 3000K'dan 6500K'ya kadar
Color Temperature From 3000K up to 6500K
Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
Optional Symmetrical or Asymmetrical Optimized Light Distribution
Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
Multi-Faceted Micro Reflection System
Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Corrosion Resistant Aluminum Extrusion Housing
CRI > 80, IP65, IK08
CRI > 80, IP65, IK08
Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
Color : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, Optional Ral Codes
Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
Safety Class : Standard CLASS 1
Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALI, 1-10V
Control System Optional: DALI, 1-10V
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
Operating Temperature -30°C - +60°C
Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
European Standards EN 60598 / EN 40 / CE

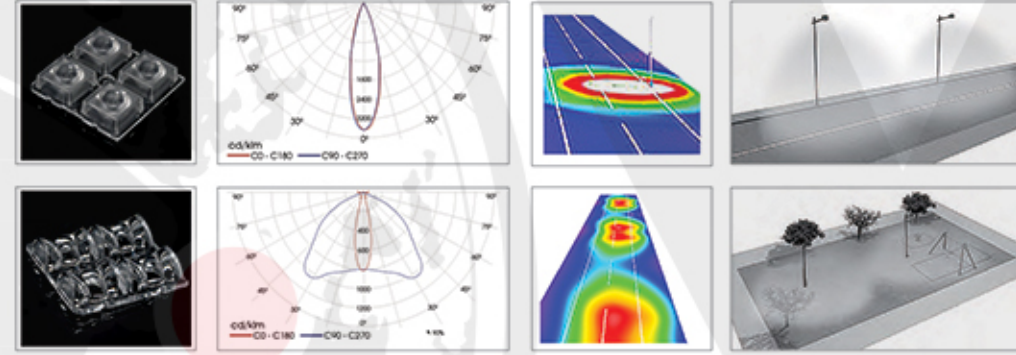

LEDİL C13605 HB 2x2 RW

LEDİL C13749 HB 2x2 O

