

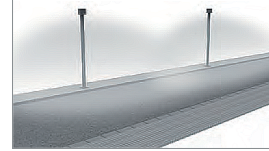






Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin Rüku TUA
İdeal Solution for Street and Landscape Areas
Yüksek Verimli LED Aydınlatma
High Efficient LED Lighting
Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı
Structured with Ledil Strada Lens Series
Işık Akısı 7280 Lümen'den 21450 Lümen'e Kadar
Luminous Flux From 7280 Lm up to 21450 Lm
Renk Sıcaklığı 4000K'dan 6000K'ya kadar
Color Temperature From 4000K up to 6000K
Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı
Optional Symmetrical or Asymmetrical Optimized Light Distribution
Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi
Multi-Faceted Micro Reflection System
Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde
Corrosion Resistant Aluminum Extrusion Housing
CRI > 80, IP65, IK08
CRI > 80, IP65, IK08
Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları
Color : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, Optional Ral Codes
Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1
Safety Class : Standard CLASS 1
Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALİ, 1-10V
Control System Optional: DALI, 1-10V
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C
Operating Temperature -30°C - +60°C
Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE
European Standards EN 60598 / EN 40 / CE


SİPARİŞ KODU CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	GÜÇ POWER	IŞIK AKISI LUMINOSU FLUX	RENK SICAKLIĞI COLOR TEMP.	YÜKSEKLİK HEIGHT	RENK COLORS
RÜKUTUA7585 -2x130W	LED - ALÜMİNYUM DİREK	2x130W	2x16900LM	4000K-6000K	10 Mt	SİPARİŞE GÖRE



LEDİL C13299 STRADA 2x2 ME



LEDİL C13605 HB 2x2 RW

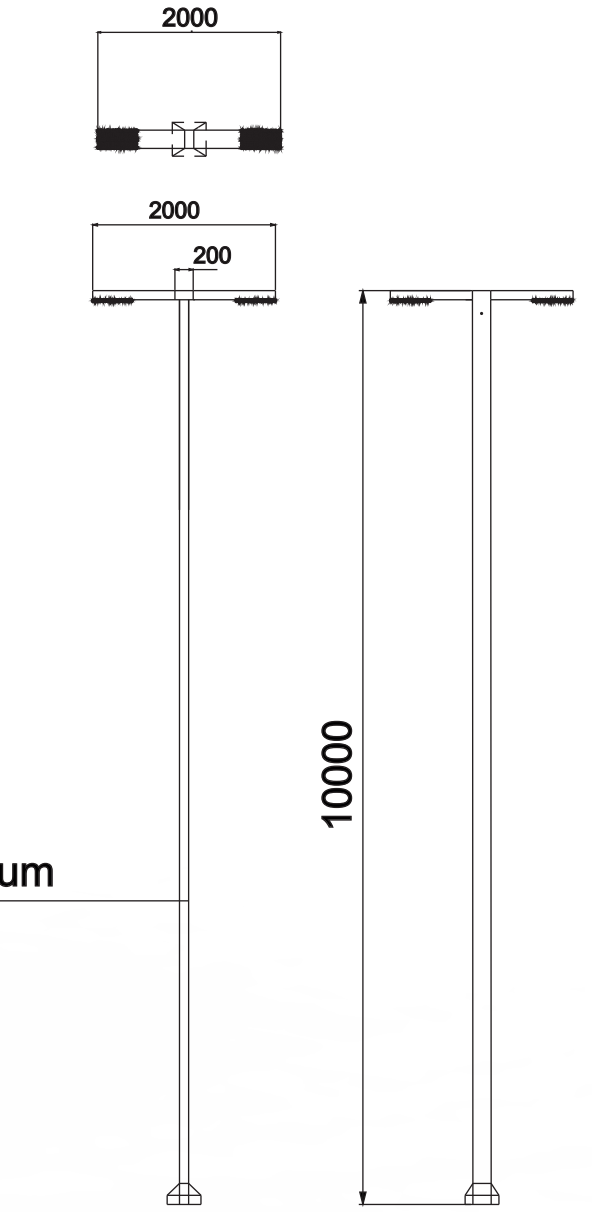

7585 Teknik Resim

