








GRID
7163



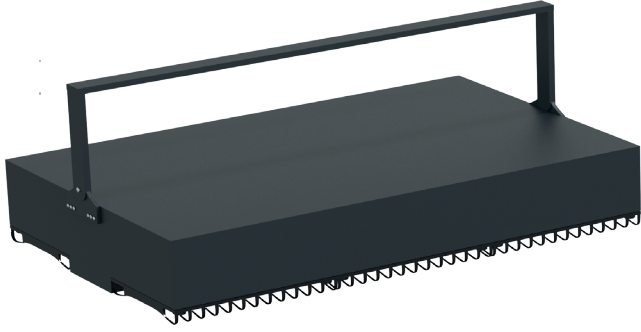

GRiD
7163

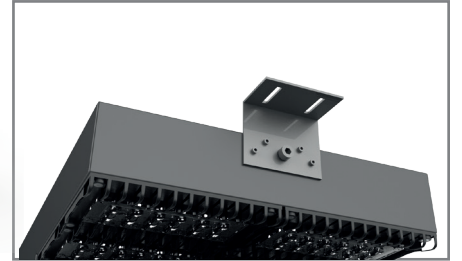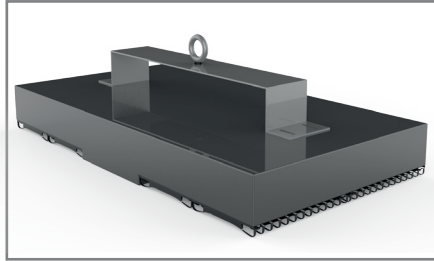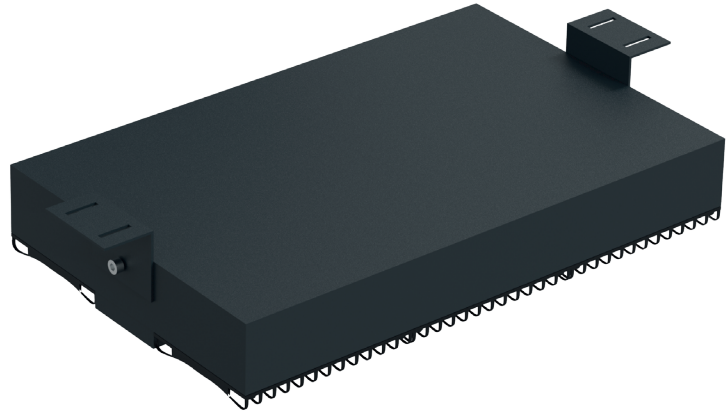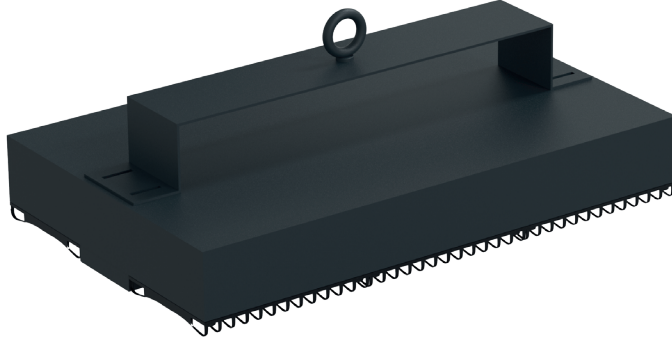

GENEL BİLGİLER / GENERAL INFORMATION



Ürün Kodu Code	Modül Detayı Module Detail	Boyutlar Dimension	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy		
GRID7163_48L60W	2 x 12 LED Modül / 2 x 12 LED Module	398x211x80mm	High Power	IP 67 Silikon Contalı PMMA	30W	420mA	4101lm	136,7lm/W		
GRID7163_48L75W					50W	695mA	6500 lm	130 lm/W		
GRID7163_48L100W										
GRID7163_48L150W										
GRID7163_96L100W	4 x 12 LED Modül / 4 x 12 LED Module	422x398x80mm					60W	420mA	8202lm	136,7lm/W
GRID7163_96L120W					75W	520mA	10005lm	133,4m/W		
GRID7163_96L150W										
GRID7163_96L200W										
GRID7163_96L300W										
GRID7163_144L200W	6 x 12 LED Modül / 6 x 12 LED Module	633x398x80mm					90W	625mA	11790lm	131lm/W
GRID7163_144L250W					90W	420mA	12303lm	136,7lm/W		
GRID7163_144L300W					120W	555mA	15996lm	133,3lm/W		
GRID7163_144L400W			150W	695mA	19500lm	130lm/W				
GRID7163_288L760W	8 x 12 LED Module				150W	520mA	20010lm	133,4lm/W		
GRID7163_480L860W	8 x 12 LED Module	800x430x100mm			200W	695mA	26000lm	130m/W		

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Renk Sıcaklığı Color Temperature	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension	Bağlantı Ölçüleri Connection
IP65	-40...+50°C	Alüminyum Aluminium	Class I	3000K	8 Kg	900x156x74mm	
				4000K	11,25 Kg	1500x156x74mm	
				5000K	19 Kg	1930x312x74mm	
				6500K	32 Kg	2000x312x74mm	


Darbe Mukavemeti Impact Resistance	Led Ürün ömrü Led System Lifetime	Sertifikalar Certification	Garanti Süresi Warranty
IK 08	60.000 hrs	TSE CE ENEC FOR DRIVER	5 yıl / years

ÖRNEK FOTOMETRİK DAĞILIM / SAMPLE PHOTOMETRIC DISTRIBUTIONS

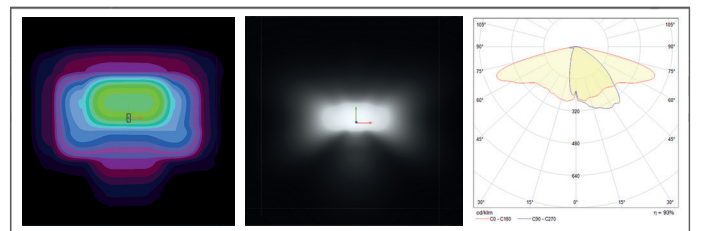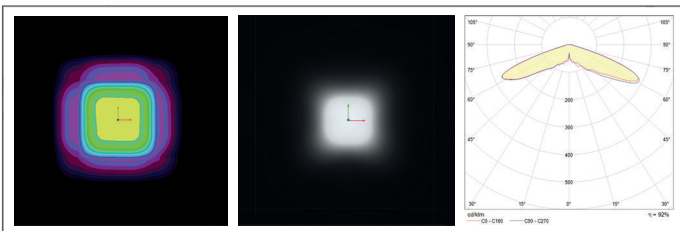


TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION


GRID 8'Lİ
ARMATÜR

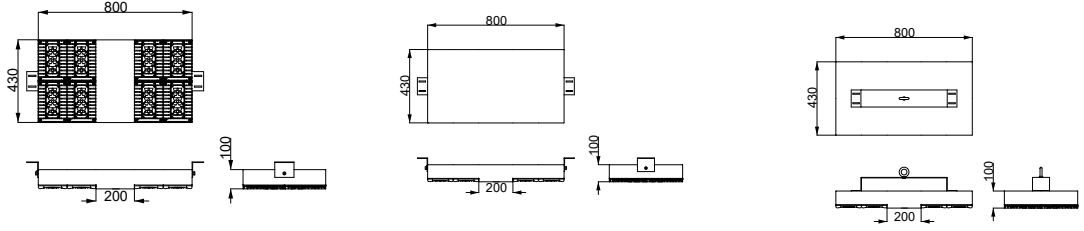


GRID 6'Lİ
ARMATÜR

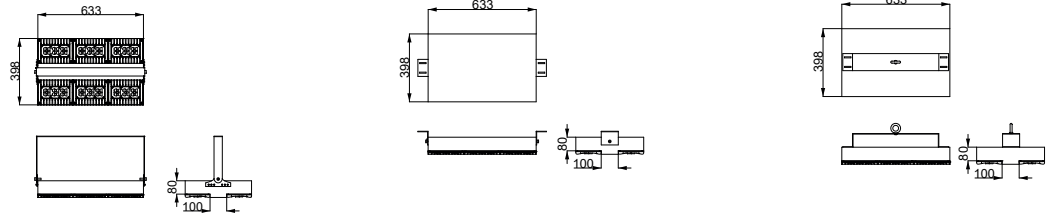

GRID 4'Lİ
ARMATÜR

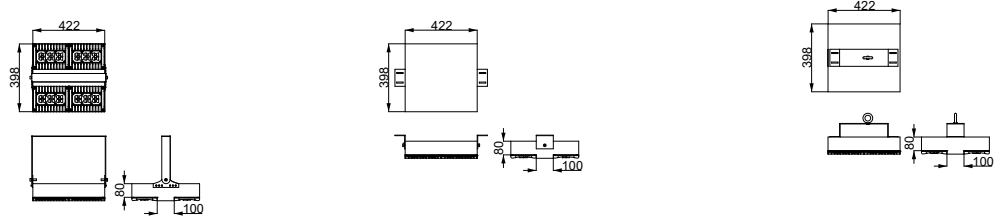

GRID 2'Lİ
ARMATÜR

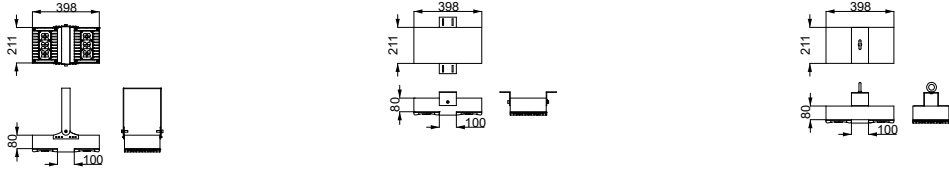

GRID TEKLİ
ARMATÜR

